

ОТОСКОПИЯ

каталог

инструменты
эндоскопы
оборудование



КАНЮЛИ



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛИНА РУКОЯТКИ, мм	ДЛИНА СМЕННЫХ КАНЮЛЬ, мм	УГОЛ ИЗГИБА КАНЮЛЬ, град.	ДИАМЕТРЫ КАНЮЛЬ, мм
F260	Канюля аспирационная со съёмными наконечниками	80	65	60	0,7/ 0,9/ 1,1/ 1,4/ 1,5/ 1,7/ 1,9/ 2,4/ 2,9/ 3,1



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАМЕТР РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, мм	ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, мм	УГОЛ ИЗГИБА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, град.	ДИАМЕТР МАНДРЕНА, мм
F202	Канюля для промывания, изогнутая в тубусе (без оливы, с мандреном)	2	92	10	1



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАМЕТР РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, мм	ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, мм	УГОЛ ИЗГИБА ДИСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ, град.	ДИАМЕТР МАНДРЕНА, мм
F203	Канюля для промывания (прямая, без оливы, с мандреном)	0,8	71	90	0,4

НОЖНИЦЫ



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, мм	РАЗМЕР РАБОЧЕЙ ЧАСТИ (Ш x В), мм	РАЗМЕР БРАНШ (Д x В), мм
F199	Ножницы прямые однораншевые	75	1,8 x 2,2	4 x 1,5
F174	Ножницы прямые однораншевые (изогнутые вверх на 55 град.)	73	1,8 x 2,2	3,5 x 1,5
F200	Ножницы хрящевые	95	2,2 x 3,2	5 x 2,2

ЩИПЦЫ



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, мм	РАЗМЕР РАБОЧЕЙ ЧАСТИ (Ш x В), мм	РАЗМЕР БРАНШ (Д x В), мм
F197	Щипцы ложкообразные круглые	74	1,8 x 2,2	3 x 2,2



F165	Щипцы типа Такахаша прямые	76	1,8 x 2,2	6 x 2,2
-------------	----------------------------	----	-----------	---------



F170	Щипцы прокусывающие прямые	76	1,8 x 2,2	4 x 3
-------------	----------------------------	----	-----------	-------



F201	Щипцы захватывающие прямые (круглые)	75	1,8 x 2,2	4 x 2,2
-------------	--------------------------------------	----	-----------	---------



F196	Щипцы захватывающие прямые (с поперечной насечкой)	75	1,8 x 2,2	6 x 2,2 (1,0)
-------------	--	----	-----------	---------------

ВЫКУСЫВАТЕЛЬ




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, мм	ШИРИНА ПРОКУСЫВАНИЯ, мм	РАЗМЕР БРАНШ (Д x В), мм
F099	Выкусыватель прямой типа Керрисон	82	2,2	6 X 4,6

ТРУБКИ ОПТИЧЕСКИЕ

Трубки оптические (эндоскоп жесткий) предназначена для наблюдения операционного поля при проведении диагностических совместимы со световодными кабелями стандартов Шторц, Р. Вольф, Акми.


- Сапфировое стекло на дистальном и проксимальном концах
- Корпус из нержавеющей стали
- Автоклавируемая 134°C; 2,3 бар
- Встроенный стекловолоконный световод

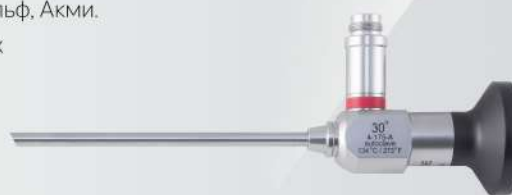

УГОЛ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ



УГОЛ НАБЛЮДЕНИЯ



ОТΟΣΚΟΠΥ ДИАМЕТР 4 мм.

	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАМЕТР ТРУБКИ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	УГОЛ НАБЛЮДЕНИЯ, град.	УГОЛ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ, град.	АВТОКЛАВИРОВАНИЕ
	40.4090	Трубка оптическая 4 мм	4	90	0	90	+
	40.2350	Трубка оптическая 4 мм	4	90	30	90	+
	40.2750	Трубка оптическая 4 мм	4	90	70	90	+

ОТΟΣΚΟΠΥ ДИАМЕТР 2,7 мм.

	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАМЕТР ТРУБКИ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	УГОЛ НАБЛЮДЕНИЯ, град.	УГОЛ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ, град.	АВТОКЛАВИРОВАНИЕ
	30.2050	Трубка оптическая 2,7мм	2,7	50	0	90	+
	30.2350	Трубка оптическая 2,7мм	2,7	50	30	90	+
	30.2750	Трубка оптическая 2,7мм	2,7	50	70	90	+

СВЕТОВОДЫ



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАМЕТР, мм	ДЛИНА, мм
MFS3-2300	Световод волоконно-оптический эндоскопический	3	2300
MFS3-3000	Световод волоконно-оптический эндоскопический	3	3000
КОЭ-30-180	Кабель осветительный эндоскопический (с защитным стеклом)	3	2400

КОРЗИНЫ ДЛЯ СВЕТОВОДОВ




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТЫ, мм	МАТЕРИАЛ	КОЛИЧЕСТВО ВМЕЩАЕМЫХ ЭНДОСКОПОВ
60641	Корзина проволочная для эндоскопов с крышкой КПКЭ	290x80x52	Нержавеющая сталь	2 (риноскопов или отоскопов)
141014	Ложементы для эндоскопов ЛдЭ	-	силикон	2 (риноскопов или отоскопов)

ВИДЕОСИСТЕМЫ



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ
V-0106	Видеокамера эндоскопическая ✓ Full HD - 1920x1080 пикс. ✓ Камерная головка с изменяемым фокусным расстоянием F= 18-35 мм. ✓ Запись и архивация на USB).
V-0406	Видеокамера эндоскопическая со встроенным LED осветителем ✓ Разрешение 400 ТВЛ, PAL. ✓ Выходы S-видео, Video. ✓ Максимальный уровень освещенности 25000 Лк. ✓ Время работы лампы: не менее 50000 ч.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП ЛАМПЫ	УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ, Лк	ВРЕМЯ РАБОТЫ ЛАМПЫ, часов
F-0104	Осветитель эндоскопический L30	светодиодная	2 300	50 000
F-0105	Осветитель эндоскопический L100	светодиодная	2 400	50 000

МОНИТОРЫ



LCD мониторы с размером диагонали 19, 24, 27 дюйма.

АСПИРАТОР-ИРРИГАТОР



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ
F-0301	Аспиратор-ирригатор АИ-01 ✓ Предельный вакуум- 60 кПа, ✓ Избыточное давление, создаваемое в оросителе- 80кПа, ✓ Объем накопительной емкости- 2л, ✓ Скорость ирригации(нагнетания)-2л/мин, ✓ Скорость аспирации(забора)- 4л/мин.



ДИАЛМЕД
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ



Республика Татарстан
г. Казань, ул. Восстания, 100
тел.: 8 (843) 239 -33- 40
info@dialmedkzn.ru
dialmedkzn.ru